


Filtrační kazety pro odprašovací zařízení




Nízká tlaková ztráta

OBLASTI POUŽITÍ

Všechny aplikace v technologii odprášení

VÝHODY

- Nízká tlaková ztráta díky stabilizaci záhybů
- Nízká celková výška odsávacího zařízení
- Možnost horizontální nebo vertikální instalace
- Montáž volitelně ze špinavé nebo z čisté strany
- Čistitelná filtrační vložka: Třída filtrace až H13 podle DIN EN 1822 .

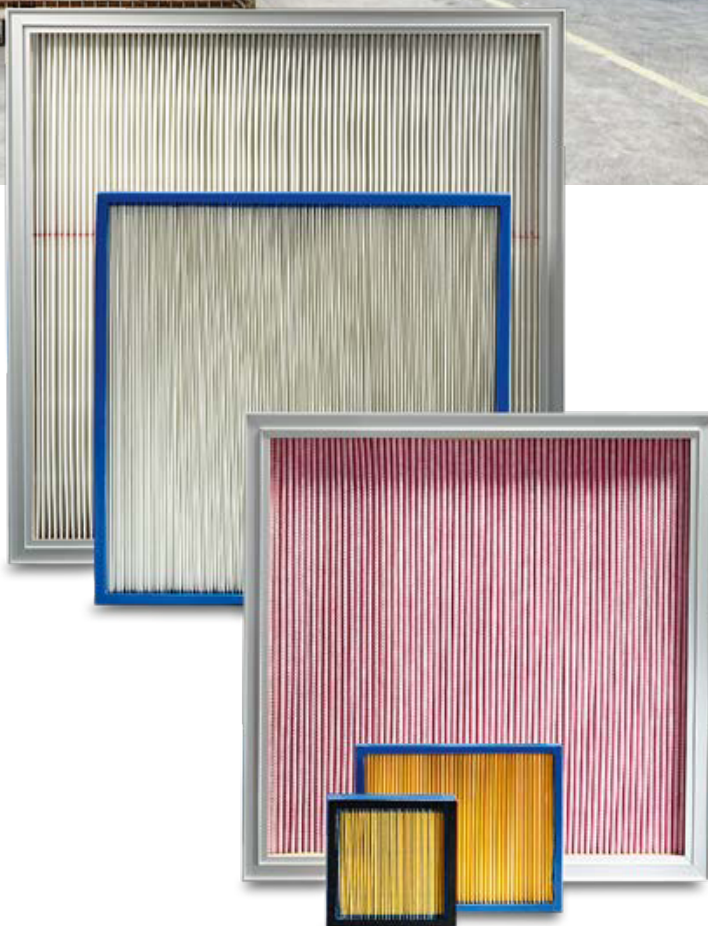

Filtrační kazety pro odprašovací zařízení

FILTRAČNÍ MÉDIA

Přizpůsobené aplikaci:

Polyester, Polypropylen, skelná vlákna, speciální média

MOŽNÉ PROVEDENÍ

- antistatické
- olejo- a vodoodpudivé
- mikroporézní povlak
- teflonová membrána

Testováno podle DIN EN 60335-2-69, příloha AA.

Vhodné pro separaci nebezpečných látek


VLASTNOSTI

- nejvyšší provozní teplota 80 °C
- kovové části hliník, pozinkovaná ocel
- lze čistit stlačeným vzduchem nebo kartáčem


SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ

- teplotní odolnost do 140 °C
- vhodné pro ATEX-aplikace pro všechny zóny
- certifikace pro potravinářství podle EU- a US FDA-standardů
- kovové díly z nerezové oceli
- ostatní individuální řešení

Filtrační kazeta s hliníkovým rámem

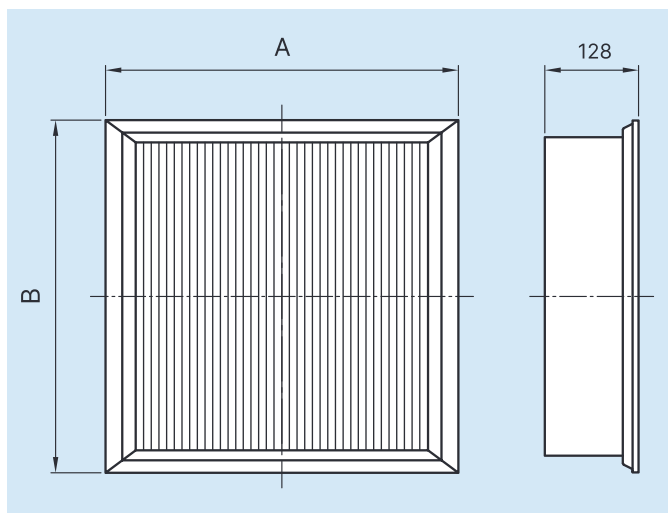

Filtrační kazeta s plastovým rámem

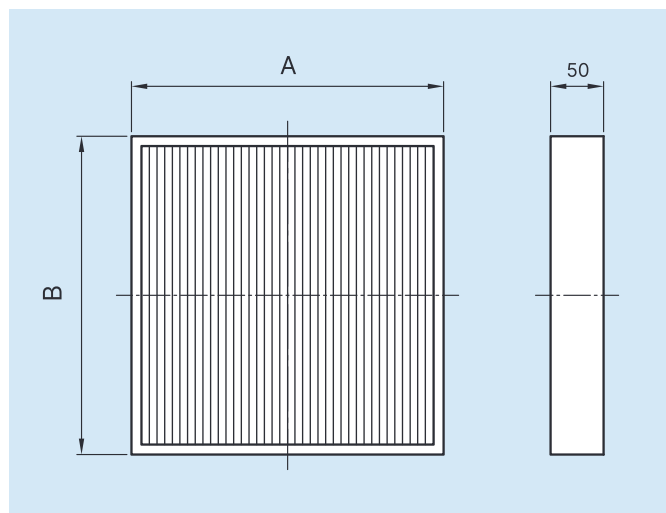

Technické změny vyhrazeny 05/24



Poradíme vám s výběrem materiálů
a vyvineme pro vaši aplikaci
nejvhodnější filtrační vložku.

R+B Filter GmbH

Bössingerstraße 34

74243 Langenbrettach-Langenbeutungen · Deutschland

T +49 (0) 79 46 91 27-0 · info@rbfilter.de · www.rbfilter.de

