



Filtrační vložky pro odlučovače olejové mlhy, emulzí a aerosolů

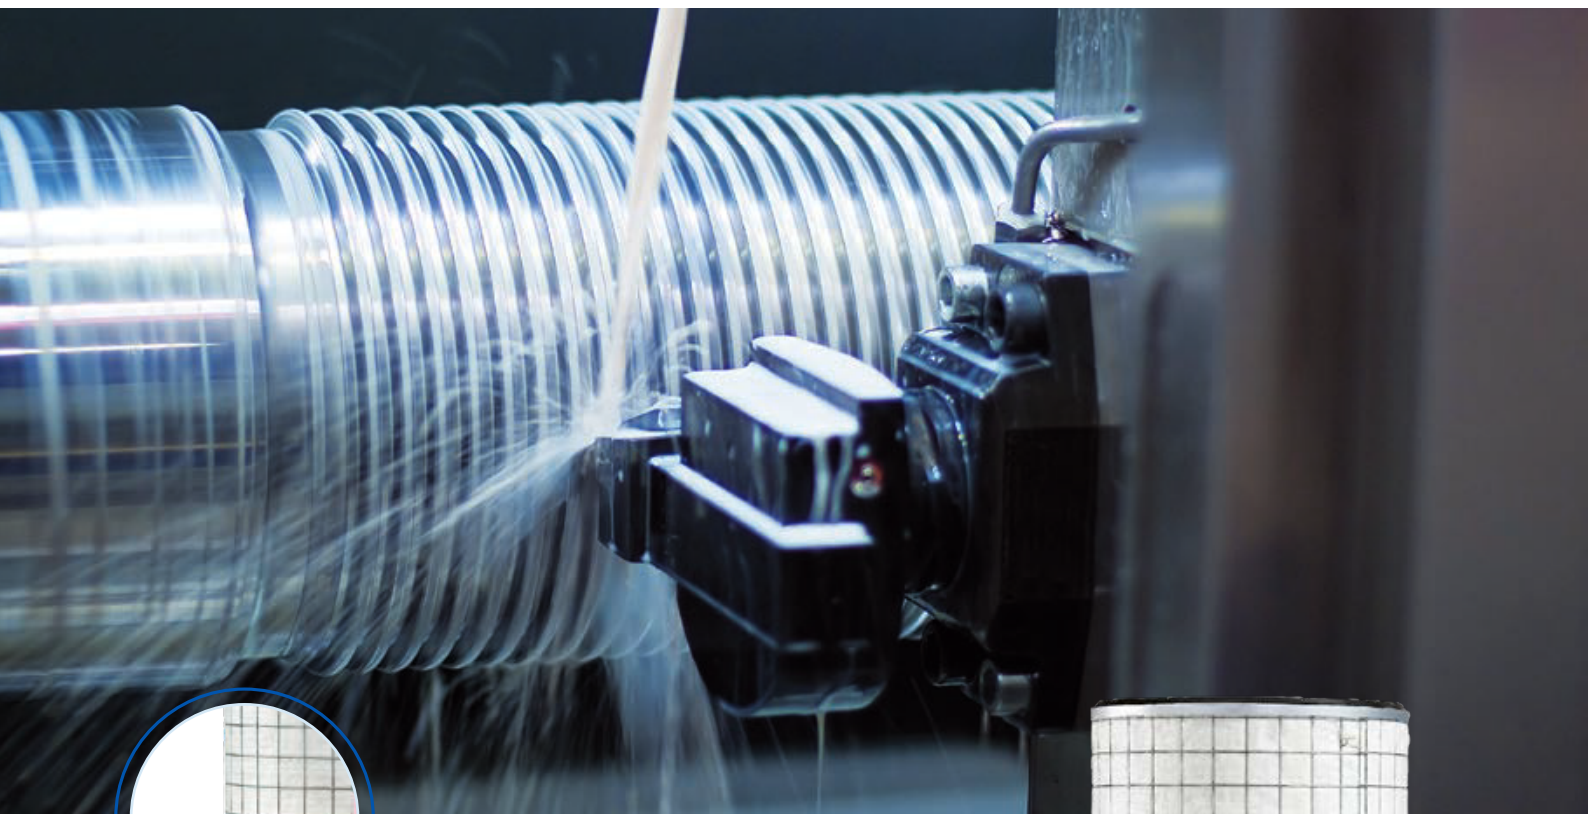

Vyměnitelný předfiltr

OBLASTI POUŽITÍ

- Systémy rozprašování oleje
- CNC obráběcí centra
- Tváření kovů
- Systémy s Minimálním množstvím mazání

VÝHODY

- Možná separační účinnost $\leq 1 \text{ mg/m}^3$
- Extrémně vysoká kapacita zachytu
- Dlouhá životnost
- Nízký filtrační odpor
- Kompaktní provedení
- Vyměnitelný předfiltr



Filtrační vložky pro odlučovače olejové mlhy, emulzí a aerosolů

FILTRAČNÍ MÉDIA

- vícevrstvé filtrační médium vyvinuté zejména pro separaci kapalných částic
- vysoká absorpční kapacita díky několika filtračním stupňům
- vyměnitelný předfiltr pro dlouhou životnost
- účinnost separace 99 % pro částice velikosti 1 až 2,5 μm


VLASTNOSTI

- provedení: Filtrační kazety nebo filtrační patrony
- všechny standardní rozměry a systémy uchycení dle volby
- nejvyšší provozní teplota 80 °C
- kovové díly z pozinkované oceli

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ

- teplotní odolnost do 100 °C
- kovové díly z nerezové oceli
- ostatní individuální řešení

Pro montáž ze špinavé strany na závitovou tyč

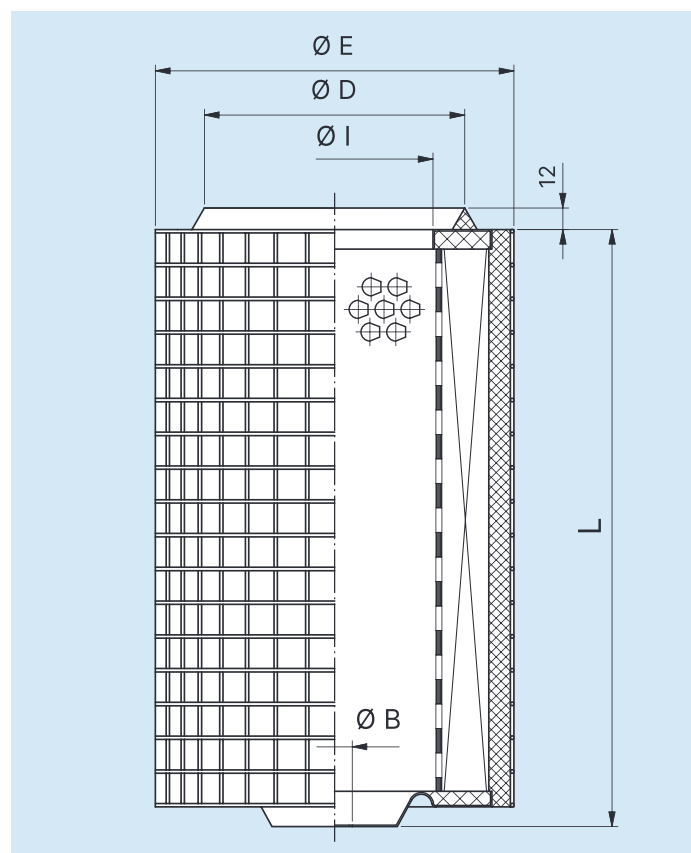


Ø E [mm]	Ø B [mm]	Ø I [mm]	Ø D [mm]	délka L [mm]	filtr. plocha [m ²]
390	13	216	300	633	9,5
390	13	216	300	1033	15
500	13	268	475	633	10,5
500	13	268	475	1033	18

Další velikosti a provedení na vyžádání.
Technické změny vyhrazeny 05/24

CHARAKTERISTIKA ODPORU

FILTRAČNÍ PATRONY Ø 500 X 1000 MM

- filtrační plocha: 18 m²
- filtrační médium: 061 + předfiltr
- zatížení filtrač. plochy m³ / m² h: 65
- objemový průtok m³ / h: 1200
- koncentrace aerosolu mg / m³: 100

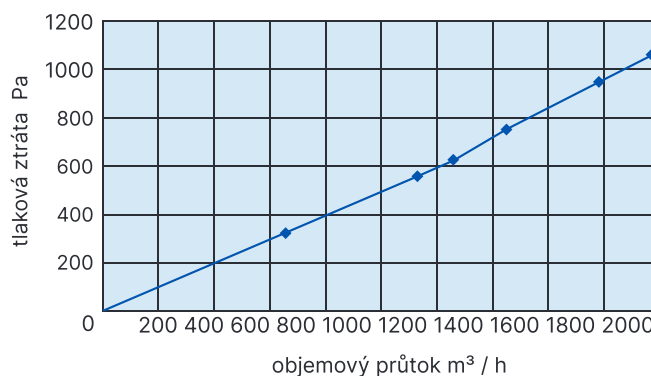

Poradíme vám s výběrem materiálů
a vyvineme pro vaši aplikaci
nejvhodnější filtrační vložku.

R+B Filter GmbH

Bössingerstraße 34

74243 Langenbrettach-Langenbeutungen · Deutschland

T +49 (0) 79 46 91 27-0 · info@rbfilter.de · www.rbfilter.de

