

Filtrační patrony pro odprašovací zařízení

Push-Push und Push-Pull



Stabilní těsnění

OBLASTI POUŽITÍ

- Dávkování
- Míchání
- Vážení
- Lisování
- Balení

VÝHODY

- Možnost provedení bez silikonu a polyuretanu
- Stabilní těsnění
- Chemicky odolné
- Vhodné pro všechny zóny ATEX
- Provedení v souladu se směrnicemi EU a amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)



Filtrační patrony pro odprašovací zařízení

Push-Push und Push-Pull

Filtrační patrony Push-Push a Push-Pull chrání osoby a výrobky při výrobě vysoce aktivních látek ve farmaceutickém a chemickém průmyslu. Zajišťují výměnu filtračních vložek v izolátorech bez kontaminace.

Filtrační patrony od společnosti R + B Filter jsou přizpůsobeny vašim individuálním požadavkům.

FILTRAČNÍ MÉDIA

- papír ze skelných vláken, polyesterové rouno s teflonovou membránou, antistatické
- splňují třídu filtrace H13 / H14 podle DIN EN 1822 nebo H podle DIN EN 60335-2-69 odstavec AA. Vhodné pro separaci nebezpečných látek

KONCOVKY PATRON

Z nerezové oceli chemicky odolné nebo plastové

TĚSNĚNÍ

Mimořádně stabilní těsnění zajišťující maximální těsnost

Materiály: silikon, polyuretan nebo EPDM

VLASTNOSTI A


SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ

- teplotní odolnost:
Standardní do 80 °C
Speciální provedení do 120 °C
- vložky bez obsahu silikonu nebo polyuretanu
- bezpečné pro potraviny podle EU- a US FDA-směrníc
 - VO (EG) 1935/2004
 - VO (EG) 2023/2006
 - VO (EU) 10/2011
 - US FDA 21 CFR

OSVĚDČENÍ

Můžeme zajistit vystavení následujících certifikátů:

- bezpečné pro potraviny podle EU a US-FDA-směrníc
- třída filtrace podle DIN EN 1822 s individuálním výrobním číslem pro filtrační vložku
- pracovní certifikát 2.1 podle EN 10204
- pracovní osvědčení 2.2 nach EN 10204
- akceptační certifikát 3.1 podle EN 10204
- BSE / TSE certifikát

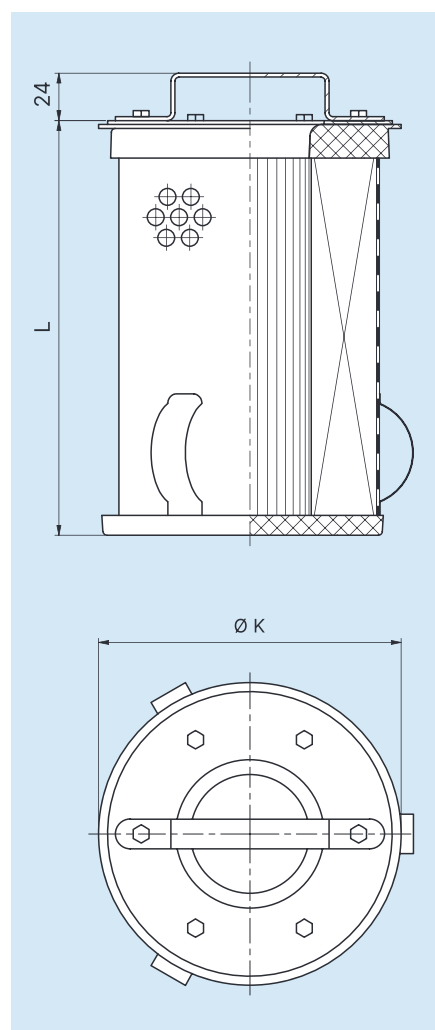

FILTRAČNÍ MÉDIA

- Papír ze skelných vláken
- Polyesterové rouno, teflonová membrána

DOSTUPNÉ TŘÍDY FILTRACE

- Filtrační třída H13 podle DIN EN 1822
- Filtrační třída H14 podle DIN EN 1822
- Filtrační třída H podle DIN EN 60335-2-69 odstavec AA

Pro montáž do potrubí Ø K [mm]	délka L [mm]	filtrační plocha [m²]
135	150	0,65
150	250	0,87
200	300	1,7
280	400	

Technické změny vyhrazeny 05/24



Poradíme vám s výběrem materiálů
a vyvineme pro vaši aplikaci
nejvhodnější filtrační vložku.

R+B Filter GmbH

Bössingerstraße 34

74243 Langenbrettach-Langenbeutungen · Deutschland

T +49 (0) 79 46 91 27-0 · info@rbfilter.de · www.rbfilter.de

